

# TELEVAC<sup>®</sup>

## Vacuum Instrumentation

米国・The Fredericks Company 社製の TELEVAC ブランド真空計を取扱いしております。超高真空から低真空さらに正圧領域まで、センサタイプも多数用意しておりますので、様々なアプリケーションにお応えいたします。

### アクティブゲージ

表示付きで簡単に使用できる真空計です。  
圧力範囲も広範囲をカバーしております。



**MX4A  
Convection**

10<sup>-2</sup>Pa ~ 133kPa

- 精度の良い計測が可能
- センサ交換が容易
- 見やすい OLED ディスプレイ付



**MX2A  
Thermocouple**

10<sup>-2</sup>Pa ~ 133kPa

- リーズナブル価格
- センサ交換が容易
- 見やすい OLED ディスプレイ付
- 汚れに強い



**MP7ER  
Cold Cathode**

10<sup>-6</sup>Pa ~ 1Pa

- 分解組立簡単で  
クリーニング可能



**MP7FR  
Cold Cathode**

10<sup>-9</sup>Pa ~ 1Pa

- 最小磁場設計
- XHV 対応

### パッシブゲージ

コントローラに接続して使用するセパレート  
タイプの真空計です。多様なタイプを用意  
しております。



**1E, 1F Piezo Diaphragm**

1E: 100Pa ~ 133kPa

1F: 1kPa ~ 1MPa

- ガス種に依存しない  
計測が可能
- 多様な取付フィッティ  
ング



**2A Thermocouple**

10<sup>-1</sup>Pa ~ 100Pa

- リーズナブル価格
- 多様な取付フィッティ  
ング



**4A Convection**

10<sup>-1</sup>Pa ~ 133kPa

- 精度の良い計測  
が可能
- 多様な取付フィッティ  
ング



**7E Cold Cathode**

10<sup>-6</sup>Pa ~ 1Pa

- 分解組立簡単で  
クリーニング可能
- コンパクトデザイン



**7F Cold Cathode**

10<sup>-9</sup>Pa ~ 1Pa

- 分解組立簡単で  
クリーニング可能
- 400°Cまでベーク  
可能
- XHV 対応



**7FC, 7FCS  
Cold Cathode**

10<sup>-9</sup>Pa ~ 1Pa

- 分解組立簡単で  
クリーニング可能
- XHV 対応
- 超高真空での放電  
開始アシスト内蔵  
(5秒以下) (7FCS)

# コントローラ

シングルチャンネルからマルチチャンネルまで取り揃えたパッシブゲージ用のコントローラです。



## MX200

10<sup>-9</sup>Pa ~ 1MPa

- ・RS-232/485 通信対応
- ・EthernetIP 通信対応
- ・最大 8 チャンネル対応

対応センサ：

1E, 1F, 2A, 4A, 7E, 7F, 7FC, 7FCS 他



## MC300

10<sup>-9</sup>Pa ~ 133kPa

- ・セットポイント 4 点
- ・最大 3 チャンネル対応
- ・リーズナブル価格

対応センサ：

2A, 4A, 7E, 7F, 7FC, 7FCS 他




## MV2A

10<sup>-1</sup>Pa ~ 1kPa

- ・コンパクトサイズ
- ・リーズナブル価格

対応センサ：2A

### 測定圧力範囲 (Pa)

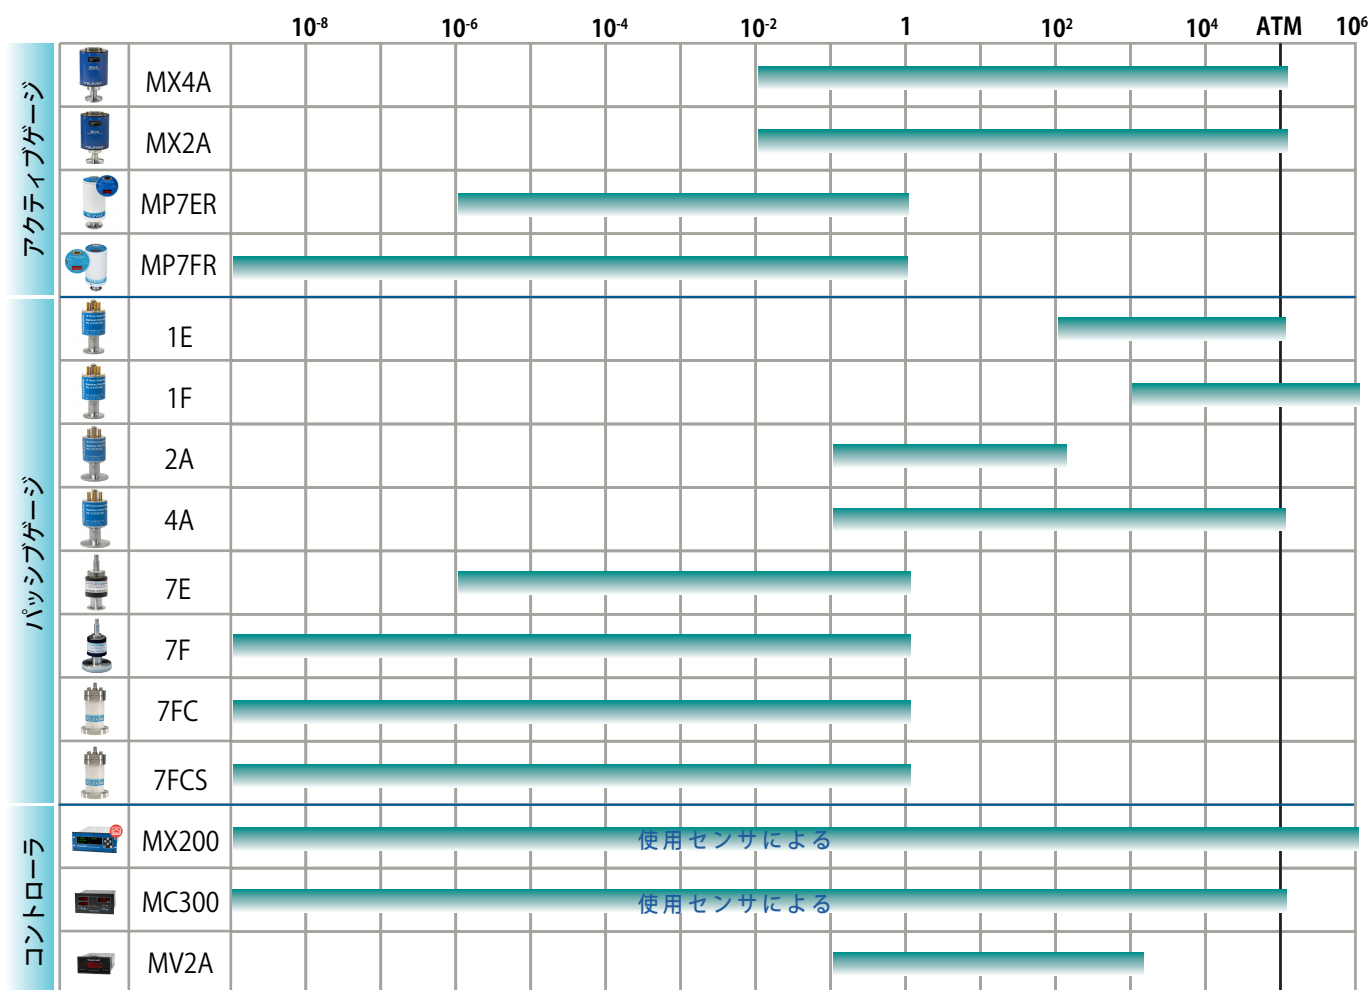

お問合せ：

VISTA 株式会社

403-0005

山梨県富士吉田市上吉田 6-9-2

TEL 0555-23-0501 FAX 0555-72-8581

E-mail sales@vista-vac.com

販売店：

株式会社ティーアソック

〒192-0363

東京都八王子市別所1-49-13

TEL: 042-674-6110

FAX: 042-675-1929

Mail: yohei.kogure@t-assoc.co.jp

TELEVAC

vista

Vacuum Technology Solutions